

ODPŁYWY PRYSZNICOWE

ODPŁYWY LINIOWE
ODPŁYWY PUNKTOWE

Odptyw liniowy Venisio SLIM+

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ruszt i ramka ze szcztokowanej stali nierdzewnej
- regulacja wysokości rusztu - system podkładek
- czyszczony od góry
- przepływ 35 l./min.
- minimalne wymiary - tylko 50 mm wysokości do poziomu wylewki
- w komplecie kołnierz uszczelniający
- rolę "bariery" pełni silikonowa membrana
- instrukcja montażu na YouTube
- 10 lat gwarancji



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
30723945	300 mm	1 / 6
30723947	500 mm	1 / 4
30723949	700 mm	1 / 4

Odptyw liniowy Venisio SLIM+ BLACK MAT

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ruszt i ramka w kolorze czarny mat
- regulacja wysokości rusztu - system podkładek
- czyszczony od góry
- przepływ 35 l./min.
- minimalne wymiary - tylko 50 mm wysokości do poziomu wylewki
- w komplecie kołnierz uszczelniający
- rolę "bariery" pełni silikonowa membrana
- instrukcja montażu na YouTube
- 10 lat gwarancji




NR. ART.	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
30724726	500 mm	1 / 4

Odptyw liniowy Venisio EXPERT

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ruszt i ramka ze szcztokowanej stali nierdzewnej
- regulacja wysokości rusztu - system podkładek
- czyszczony od góry
- **ultra szybki przepływ 79 l./min.**
- minimalne wymiary - tylko 89 mm wysokości do poziomu wylewki
- w komplecie kołnierz uszczelniający
- instrukcja montażu na YouTube
- 5 lat gwarancji




NR. ART.	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
30718788	700 mm	1 / 2
30718789	800 mm	1 / 2
30718790	900 mm	1 / 2
30718791	1100 mm	1 / 2

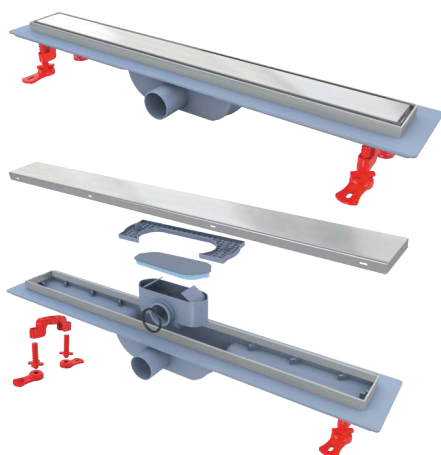


Odpyływ liniowy AlfaLinear z rusztem dwustronnym

- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej AISI 304
- wymienny syfon z filtrem czyszczony od góry (kluczyk w zestawie)
- przepływ 24 l./min. przy spiętrzeniu 20 mm
- tylko 52 mm wysokości pod powierzchnią wylewki
- podwójne zamknięcie brzydkich zapachów (suche / mokre)
- w zestawie taśma uszczelniająca
- regulacja za pomocą nóżek od 52 mm do 75 mm
- 10 lat gwarancji na korozję i szczelność korpusu
- instrukcja montażu na YouTube



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
2864	400 mm	1 / 12

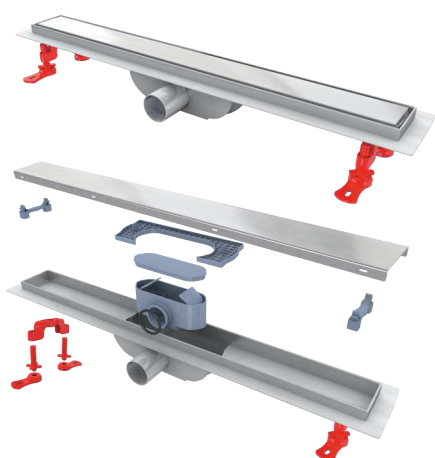


Odpyływ liniowy AlfaLinear INOX z rusztem dwustronnym

- korpus i ruszt ze stali nierdzewnej AISI 304
- wymienny syfon z filtrem czyszczony od góry (kluczyk w zestawie)
- przepływ 24 l./min. przy spiętrzeniu 20 mm
- tylko 52 mm wysokości pod powierzchnią wylewki
- podwójne zamknięcie brzydkich zapachów (suche / mokre)
- w zestawie kotłierz uszczelniający
- regulacja za pomocą nóżek od 52 mm do 75 mm
- 10 lat gwarancji na korozję i szczelność korpusu
- instrukcja montażu na YouTube



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
2261	600 mm	1 / 4
2262	700 mm	1 / 4
2263	800 mm	1 / 4

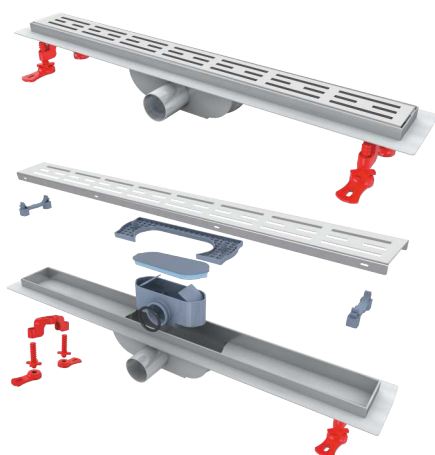


Odpyływ liniowy AlfaLinear INOX z rusztem VITAL

- korpus i ruszt ze stali nierdzewnej AISI 304
- wymienny syfon z filtrem czyszczony od góry (kluczyk w zestawie)
- przepływ 24 l./min. przy spiętrzeniu 20 mm
- tylko 52 mm wysokości pod powierzchnią wylewki
- podwójne zamknięcie brzydkich zapachów (suche / mokre)
- w zestawie kotłierz uszczelniający
- regulacja za pomocą nóżek od 52 mm do 75 mm
- 10 lat gwarancji na korozję i szczelność korpusu
- instrukcja montażu na YouTube




NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
2502	600 mm	1 / 4
2503	700 mm	1 / 4
2504	800 mm	1 / 4

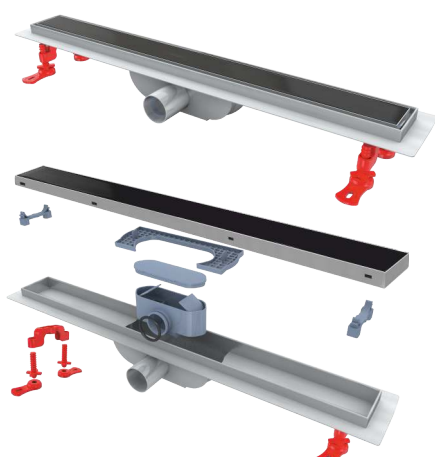

Odpyływ liniowy AlfaLinear INOX z rusztem dwustronnym czarnym szklanym

- korpus i ruszt ze stali nierdzewnej AISI 304
- wymienny syfon z filtrem czyszczony od góry (kluczyk w zestawie)
- przepływ 24 l./min. przy spiętrzeniu 20 mm
- tylko 52 mm wysokości pod powierzchnią wylewki
- podwójne zamknięcie brzydkich zapachów (suche / mokre)
- w zestawie kotłierz uszczelniający
- regulacja za pomocą nóżek od 52 mm do 75 mm
- 10 lat gwarancji na korozję i szczelność korpusu
- instrukcja montażu na YouTube



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
2374	600 mm	1 / 4
2375	700 mm	1 / 4
2376	800 mm	1 / 4

Kanał z uszczelką do odpływu liniowego
(Venisio Expert, Venisio, Express' Eau)



wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
30719158	1 / 5

Koszyk do odpływu liniowego
(Venisio Expert, Venisio, Express' Eau)



wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
30719252	1 / 5



alfa Linear

Syfon odpływu liniowego ALFALINEAR

NR. ART.	ILOŚĆ
2648	1 / 1

Część zamienna do odpływów INOX z rusztem dwustronnym



alfa Linear

NR. ART.	ILOŚĆ
2866	1 / 1



alfa Linear

Część zamienna do odpływów VITAL

NR. ART.	ILOŚĆ
2867	1 / 1

alfa Linear



Prysznicowy odpływ liniowy ze stali nierdzewnej INOX



zdjęcia
poglądowe

ODPŁYWY LINIOWE

INOX

ODPŁYWY
PRYSZNICOWE

Trzy warianty:

z rusztem VITAL

z rusztem dwustronnym

z rusztem czarnym szklanym

Trzy długości:

L-600 mm

L-700 mm

L-800 mm



Informacje o produkcie:


- ◆ korpus i ruszt ze stali nierdzewnej AISI 304
- ◆ wymienny syfon z filtrem czyszczony od góry (kluczyk w zestawie)
- ◆ przepływ 24 l./min. przy spiętrzeniu 20 mm
- ◆ tylko 52 mm wysokości pod powierzchnią wylewki
- ◆ podwójne zamknięcie brzydkich zapachów (suche / mokre)
- ◆ w zestawie kotnierz uszczelniający
- ◆ regulacja za pomocą nóżek od 52 mm do 75 mm
- ◆ 10 lat gwarancji na korozję i szczelność korpusu

alfa Linear

ruszt
VITAL:

ruszt
dwustronny:


ruszt
czarny szklany:

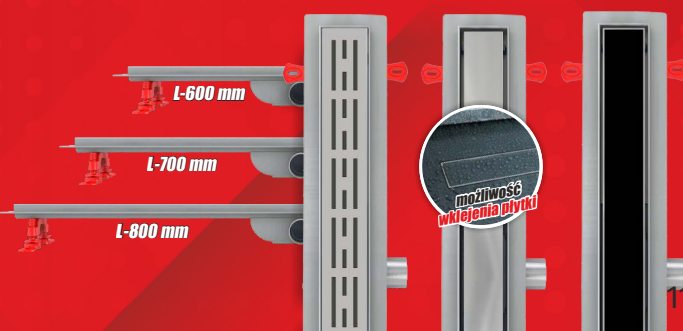

możliwość
wkładania piwki



ZESKANUJ KOD
OBEJRZY FILM

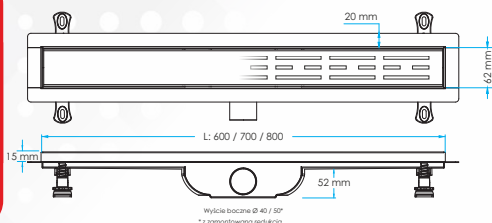


Wylewka kątowa 90° / 45°
* z zamontowaną regulacją



wirquin

Wpust łazienkowy COMPACT

- wysokość odpływu 40 mm
- przepływ 33 l / min
- role „bariery” pełni silikonowa membrana
- wyjście 1 1/2" x 40 mm
- elegancka kratka ze stali nierdzewnej
- 5 lat gwarancji

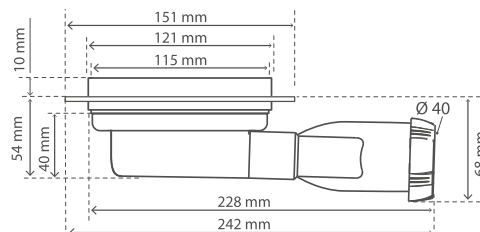

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
30723970	115 x 115 mm	1 / 16



alfa Spot

Wpust łazienkowy 100 x 100 mm z wyjściem bocznym

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej
- zasyfonowanie wodne
- regulowana wysokość
- korpus dolny z kotnierzem i odpływem Ø50mm




NR. ART.	ILOŚĆ
2857	1 / 10



alfa Spot

Wpust łazienkowy 100 x 100 mm z wyjściem prostym

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej
- zasyfonowanie wodne
- regulowana wysokość
- korpus dolny z kotnierzem i odpływem Ø50mm

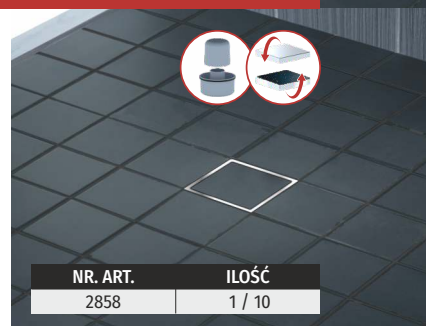

NR. ART.	ILOŚĆ
2858	1 / 10



alfa Spot

Wpust łazienkowy 150 x 150 mm z wyjściem bocznym

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej
- zasyfonowanie wodne
- regulowana wysokość
- korpus dolny z kotnierzem i odpływem Ø50mm




NR. ART.	ILOŚĆ
2859	1 / 10



alfa Spot

Wpust łazienkowy 150 x 150 mm z wyjściem prostym

- dwustronny ruszt - pełny lub do wypełnienia płytkami
- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej
- zasyfonowanie wodne
- regulowana wysokość
- korpus dolny z kotnierzem i odpływem Ø50mm

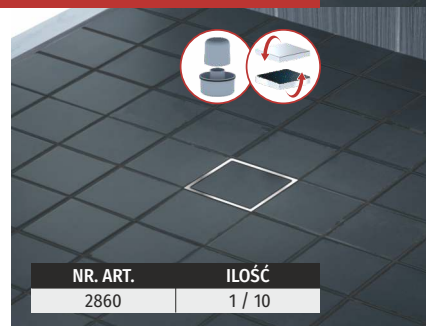

NR. ART.	ILOŚĆ
2860	1 / 10