



OCZYSZCZALNIE I NAWADNIANIE

ZBIORNIKI
AKCESORIA
STUDZIENKI
BIOPREPARATY

Zbiornik na wodę deszczową 3000 l

Jednokomorowy zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rodmuchem. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej.



- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- zintegrowany kosz filtrujący
- włazy rewizyjne o średnicy $\phi 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne



NR. ART.	ILOŚĆ
2429	1 / 1

Zbiornik na wodę deszczową 4000 l

Jednokomorowy zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rodmuchem. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej.



- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- zintegrowany kosz filtrujący
- włazy rewizyjne o średnicy $\phi 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne



NR. ART.	ILOŚĆ
2430	1 / 1

Osadnik gnilny 2000 l - wlot $\phi 160$

Jednokomorowy zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rodmuchem. Przeznaczone są do montażu przy domach jednorodzinnych, domach letniskowych.



- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- demontowany kosz wypełniony materiałem filtrującym
- przyłącze rewizyjne na wlocie oczyszczalni
- optymalna hydraulika przepływu
- wąż rewizyjny o średnicy $\phi 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne



NR. ART.	ILOŚĆ
2433	1 / 1

Osadnik gnilny 3000 l - wlot $\phi 160$

Jednokomorowy zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rodmuchem. Przeznaczone są do montażu przy domach jednorodzinnych, domach letniskowych.



- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- demontowany kosz wypełniony materiałem filtrującym
- przyłącze rewizyjne na wlocie oczyszczalni
- optymalna hydraulika przepływu
- włazy rewizyjne o średnicy $\phi 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne



NR. ART.	ILOŚĆ
2434	1 / 1

Osadnik gnilny 4000 l - wlot ø160

Jednokomorowy zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rozzmucha. Przeznaczony jest do montażu przy domach jednorodzinnych, domach letniskowych.




- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- demontowany kosz wypełniony materiałem filtrującym
- przyłącze rewizyjne na wlocie oczyszczalni
- optymalna hydraulika przepływu
- włazy rewizyjne o średnicy ø400 mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne



NR. ART.	ILOŚĆ
2435	1 / 1

Osadnik gnilny 3000 l, dwukomorowy - wlot ø160

Dwukomorowym, monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rozzmucha. Przegroda umieszczona wewnątrz zbiornika dzieli zbiornik na dwie komory oczyszczania ścieków: wstępną oraz główną.




- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- demontowany kosz wypełniony materiałem filtrującym
- przyłącze rewizyjne na wlocie oczyszczalni
- optymalna hydraulika przepływu
- włazy rewizyjne o średnicy ø400 mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne

NR. ART.	ILOŚĆ
2431	1 / 1

Osadnik gnilny 4000 l, dwukomorowy - wlot ø160

Dwukomorowym, monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, wykonany metodą wytłaczania z rozzmucha. Przegroda umieszczona wewnątrz zbiornika dzieli zbiornik na dwie komory oczyszczania ścieków: wstępną oraz główną.



- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- demontowany kosz wypełniony materiałem filtrującym
- przyłącze rewizyjne na wlocie oczyszczalni
- optymalna hydraulika przepływu
- włazy rewizyjne o średnicy ø400 mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne

NR. ART.	ILOŚĆ
2432	1 / 1

Oczyszczalnie z rurami drenażowymi 2000 l (drenaż 32 mb)

Zestaw składający się z osadnika gnilnego oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z rurami drenażowymi. Zawartość zestawu została dobrana z założeniem montażu oczyszczalni w warunkach gruntowych dobrze przepuszczalnych.



- łatwy i wygodny montaż
- niewielka powierzchnia działki niezbędna na instalację
- kompletny zestaw do montażu
- wygodna obsługa w czasie użytkowania
- niskie koszty eksploatacji
- klasyczne złoże rozsączające z rur drenażowych
- przeznaczone do montażu przy domach jednorodzinnych

NR. ART.	ILOŚĆ
2436	1 / 1



AQUABIN

Oczyszczalnia z rurami drenażowymi - 3000 l (drenaż 48 mb)

Zestaw składający się z osadnika gnilnego oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z rurami drenażowymi. Zawartość zestawu została dobrana z założeniem montażu oczyszczalni w warunkach gruntowych dobrze przepuszczalnych.

- łatwy i wygodny montaż
- niewielka powierzchnia działki niezbędna na instalację
- kompletny zestaw do montażu
- wygodna obsługa w czasie użytkowania
- niskie koszty eksploatacji
- klasyczne złoże rozsączające z rur drenażowych
- przeznaczone do montażu przy domach jednorodzinnych

NR. ART.	ILOŚĆ
2437	1 / 1



AQUABIN

Oczyszczalnia z tunelami rozsączającymi - 2000 l (tunele 12 szt.)

Zestaw składający się z osadnika gnilnego oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z tunelami rozsączającymi. Zawartość zestawu została dobrana z założeniem montażu oczyszczalni w warunkach gruntowych dobrze przepuszczalnych.

- tunele - 12 szt.
- łatwy i wygodny montaż
- niewielka powierzchnia działki niezbędna na instalację
- kompletny zestaw do montażu
- wygodna obsługa w czasie użytkowania
- niskie koszty eksploatacji
- złoże rozsączające wykonane z tuneli
- nowa generacja klasycznego drenażu
- możliwość instalacji złoża rozsączającego w miejscach ruchu pojazdów do 3,5 t
- przeznaczone do montażu przy domach jednorodzinnych

NR. ART.	ILOŚĆ
2438	1 / 1



AQUABIN

Oczyszczalnia z tunelami rozsączającymi - 3000 l (tunele 18 szt.)

Zestaw składający się z osadnika gnilnego oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z tunelami rozsączającymi. Zawartość zestawu została dobrana z założeniem montażu oczyszczalni w warunkach gruntowych dobrze przepuszczalnych.

- tunele - 18 szt.
- łatwy i wygodny montaż
- niewielka powierzchnia działki niezbędna na instalację
- kompletny zestaw do montażu
- wygodna obsługa w czasie użytkowania
- niskie koszty eksploatacji
- złoże rozsączające wykonane z tuneli
- nowa generacja klasycznego drenażu
- możliwość instalacji złoża rozsączającego w miejscach ruchu pojazdów do 3,5 t
- przeznaczone do montażu przy domach jednorodzinnych

NR. ART.	ILOŚĆ
2439	1 / 1



AQUABIN

Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX 4 - 2000 l

Jednozbiornikowa, jednokomorowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków, pracująca na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR (Sequential Batch Reactor).

- zbiorniki wykonane z PEHD polietylenu wysokiej gęstości
- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- optymalna hydraulika przepływu
- właz rewizyjny o średnicy $\phi 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne
- zaawansowany i niezawodny zespół sterownia
- niska energochłonność

NR. ART.	ILOŚĆ
2552	1 / 1

Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX 5 - 3000 l

Jednozbiornikowa, jednokomorowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków, pracującą na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR (Sequential Batch Reactor).



- zbiorniki wykonane z PEHD polietylenu wysokiej gęstości
- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- optymalna hydraulika przepływu
- właz rewizyjny o średnicy $\varnothing 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne
- zaawansowany i niezawodny zespół sterownia
- niska energochłonność

NR. ART.	ILOŚĆ
2553	1 / 1

Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX 6 - 4000 l

Jednozbiornikowa, jednokomorowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków, pracującą na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR (Sequential Batch Reactor).




- zbiorniki wykonane z PEHD polietylenu wysokiej gęstości
- mała waga zbiornika
- łatwy montaż
- wygodny transport
- niewielka głębokość posadowienia zbiornika
- nakręcane szczelne pokrywy
- optymalna hydraulika przepływu
- właz rewizyjny o średnicy $\varnothing 400$ mm
- odporność na korozję chemiczną
- zintegrowane uchwyty montażowe
- wysoka odporność mechaniczna
- nakręcane nadbudowy rewizyjne
- zaawansowany i niezawodny zespół sterownia
- niska energochłonność

NR. ART.	ILOŚĆ
2825	1 / 1



Filtr przelewowy do wody deszczowej D400 AQ

- zawiera kosz filtrujący do wody deszczowej
- zintegrowany przelew burzowy z sitem
- zwarta konstrukcja
- wysoka wytrzymałość mechaniczna

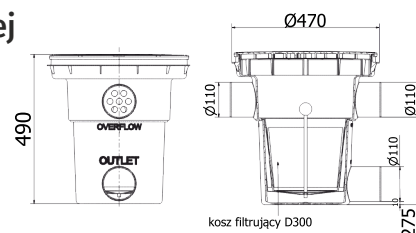


NR. ART.	ILOŚĆ
2483	1 / 1



Kosz filtrujący D300 do zbiorników i filtrów

- kosz filtrujący wodę deszczową
- uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
- rączką z tworzywa sztucznego
- konstrukcja filtra umożliwia oczyszczenie wody ze 150m2 połaci dachowej

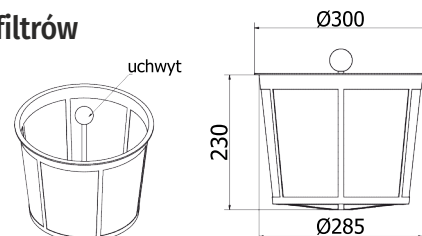


NR. ART.	ILOŚĆ
2383	1 / 1



Studzienka rozdzielcza D400 AQR

- wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej
- zamykana wkrętami INOX
- pokrywa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- łatwa w montażu

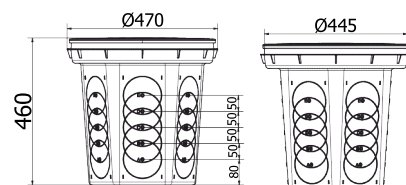


NR. ART.	ILOŚĆ
2845	1 / 1



Studzienka zamykająca D400 AQZ

- wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej
- zamykana wkrętami INOX
- pokrywa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- łatwa w montażu

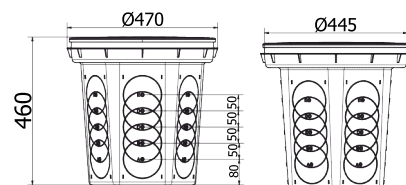


NR. ART.	ILOŚĆ
2846	1 / 1



Nadbudowa D400 H200 AQ

Nakładana cylindryczna nadbudowa na filtr przelewowy oraz studzienki D400 AQR/AQZ, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, metodą wtrysku tworzyw sztucznych.

- zwarta konstrukcja
- łatwa w montażu
- wysoka odporność mechaniczna
- poprzeczne jak i wzdłużne uźebrowanie




NR. ART.	ILOŚĆ
2484	1 / 1



Studzienka rozdzielcza D300 AQR

Urządzenie odpowiedzialne jest za rozdział ścieków na nitki drenażu rozsączającego lub złoża biologicznego. Studzienka może być też stosowana do rozsączania wody deszczowej lub pełnić funkcję techniczną w różnego rodzaju instalacjach.




NR. ART.	ILOŚĆ
2480	1 / 1



Studzienka zamykająca D300 AQZ

Urządzenie odpowiedzialne jest za zamknięcie i napowietrzenie złoża rozsączającego w układach poletek filtracyjnych, systemu doczyszczania tlenowego, takich jak klasyczny drenaż rozsączający czy oczyszczalnie biologiczne.




NR. ART.	ILOŚĆ
2481	1 / 1



Nadbudowa D300 H150 AQ

Nakładana cylindryczna nadbudowa na studzienkę rozdzielczą AQR, zamykającą AQZ, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, metodą wtrysku tworzyw sztucznych. Pozwala posadzić studzienkę na większej głębokości.

- zwarta konstrukcja
- łatwa w montażu
- wysoka odporność mechaniczna
- poprzeczne jak i wzdłużne uźebrowanie



NR. ART.	ILOŚĆ
2482	1 / 1



Tunel rozsączający

Tunele rozsączające przeznaczone są do rozsączania w gruncie ścieków zawierających zanieczyszczenia z gospodarstw domowych. Budowa tuneli pozwala również na wykorzystanie ich do magazynowania i rozsączania wód opadowych.

- wykonane z PEHD – polietylenu wysokiej gęstości
- możliwość łączenia tuneli w ciągi o dowolnej długości

Dane techniczne

Tunel	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
150	1200	500	360
300	1200	800	520

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
2255	150	1 / 60
2674	300	1 / 30



Dekiel do tunelu

Dekiel do tunelu rozsączającego, przeznaczony jest do montażu na początku, jak i na końcu każdej nitki złoża.

- wykonane z PEHD – polietylenu wysokiej gęstości
- łatwy montaż
- lekka konstrukcja
- możliwość łączenia tuneli w ciągi o dowolnej długości
- odporność na korozję chemiczną
- wysoka odporność mechaniczna
- nowa generacja tradycyjnego drenażu

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
2256	150	1 / 1
2675	300	1 / 1



Materiał filtrujący

Wkład filtrujący do osadników gnilnych (przydomowych oczyszczalni ścieków) o wielkości od 2000 do 4000 litrów. Materiał filtrujący wykonany z kształtek z tworzywa sztucznego, umieszczonych w siatkowym worku. Worka nie należy rozpinać. Całość należy umieścić w koszu filtrującym osadnika gnilnego.

- worek 50L
- waga około 1,5 kg
- powierzchnia kształtek 160 m²/m³



NR. ART.	ILOŚĆ
2326	1 / 1



Puzzolana

Wkład filtrujący do osadników gnilnych (przydomowych oczyszczalni ścieków) o wielkości od 2000 do 3000 litrów. Puzzolana to porowate kamienie pochodzenia wulkanicznego, których powierzchnia sprzyja tworzeniu się błony biologicznej. Puzzolana jest odpowiedzialna za odseparowanie nierozpuszczonych frakcji i zawiesin znajdujących się w ściekach, od poletka rozsączającego. Zastosowanie puzzolany w koszu osadnika pozwala uzyskać większy stopień oczyszczenia ścieków po osadniku gnilnym, co wymiennie wpływa na zwiększenie żywotności systemu drenażu rozsączającego.




NR. ART.	WOREK	ILOŚĆ
2635	10 kg	1 / 1
2599	25 kg	1 / 1

Studzienka poboru wody z zaworem 3/4"

Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywą, zamontowaną na zawias. Wewnątrz studzienki został umieszczony stalowy zawór kulowy. Zawór posiada przyłącza gwintowane 3/4" na wlocie, jak i wylocie.

- wykonana z PEHD – polietylenu wysokiej gęstości
- pokrywa odporna na działanie promieniowania UV
- wysoka odporność mechaniczna



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2600	HIDE - zielona	1 / 1
2601	FIND - pomarańczowa	1 / 1
2667	WOOD - brązowa	1 / 1
2797	STONE - szara	1 / 1




Studzienka poboru wody z zaworem 3/4"

klapka pełna

Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywą, zamontowaną na zawias. Wewnątrz studzienki został umieszczony stalowy zawór kulowy. Zawór posiada przyłącza gwintowane 3/4" na wlocie, jak i wylocie. Posiada pokrywę z dodatkową klapką.

- wykonana z PEHD – polietylenu wysokiej gęstości
- pokrywa odporna na działanie promieniowania UV
- wysoka odporność mechaniczna




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2736	HIDE - zielona	1 / 1
2737	FIND - pomarańczowa	1 / 1
2738	WOOD - brązowa	1 / 1
2798	STONE - szara	1 / 1



Studzienka zaworowa Jumbo

Prostokątna skrzynka bez dna, posiadająca nakładaną i dokręcaną pokrywę. Studzienka zapewnia łatwy dostęp do elektrycznych lub ręcznych zaworów stosowanych w systemach automatycznego nawadniania.

- wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej
- pokrywa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- zamykana wkrętem INOX
- zabezpiecza i chroni zawory przed ich uszkodzeniem - montaż do 6 zaworów



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2829	HIDE - zielona	1 / 1
2830	FIND - pomarańczowa	1 / 1
2831	WOOD - brązowa	1 / 1
2832	STONE - szara	1 / 1






Studzienka zaworowa Standard

Prostokątna skrzynka bez dna, posiadająca nakładaną i dokręcaną pokrywę. Studzienka zapewnia łatwy dostęp do elektrycznych lub ręcznych zaworów stosowanych w systemach automatycznego nawadniania.

- wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności mechanicznej
- pokrywa odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- zamykana wkrętem INOX
- zabezpiecza i chroni zawory przed ich uszkodzeniem - montaż do 4 zaworów



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2833	HIDE - zielona	1 / 1
2834	FIND - pomarańczowa	1 / 1
2835	WOOD - brązowa	1 / 1
2836	STONE - szara	1 / 1



Biopreparat AQUABIN oczyszczalnie

- preparat dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków

NR. ART.	ILOŚĆ
2498	1 / 6



Biopreparat Entretien Osadniki 480g

NR. ART.	ILOŚĆ
BIO7-22987	1 / 6



Biopreparat Drenaż 800g

NR. ART.	ILOŚĆ
BIO7-32526	1 / 6



Biopreparat - Choc 375g

NR. ART.	ILOŚĆ
BIO7-22986	1 / 6



Biopreparat MAX 1kg

NR. ART.	ILOŚĆ
BIO7-32525	1 / 6

